

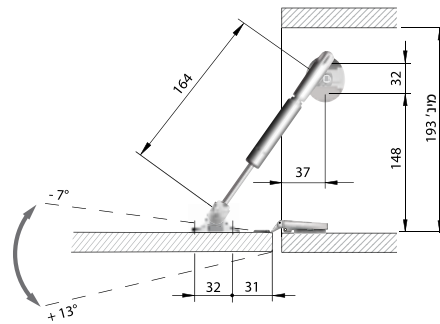





קיט בוכנת גז לדלת מזנון מתכווננת, 164 מ"מ

K1919


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר סטנדרטי ישר עם או ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 180 מ"מ

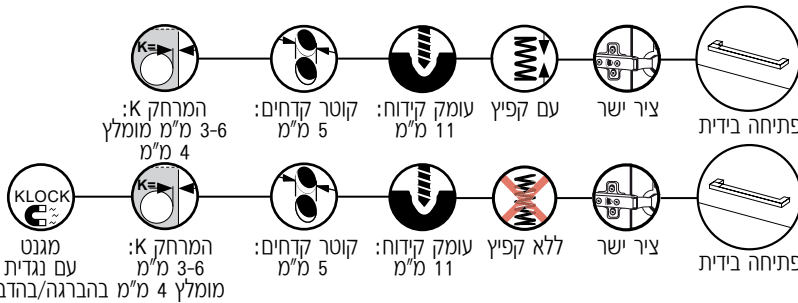


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בלחיצה עם ציר סטנדרטי ישר ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 170 מ"מ

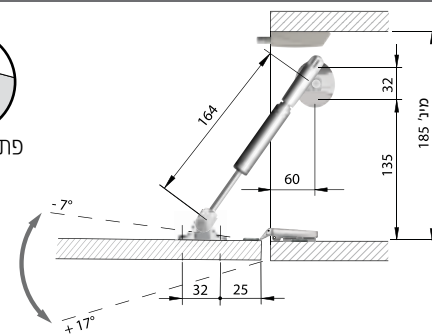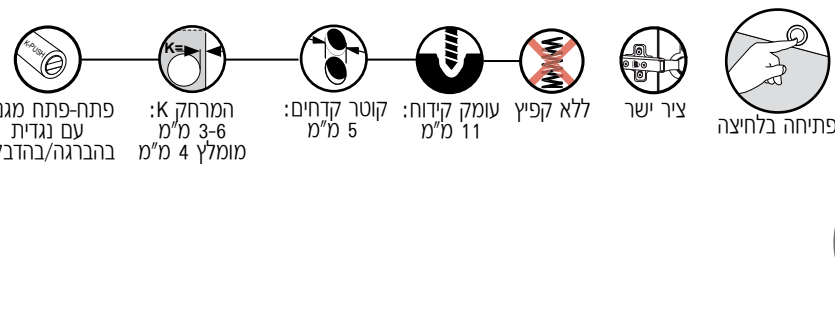

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר KIMANA ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 150 מ"מ


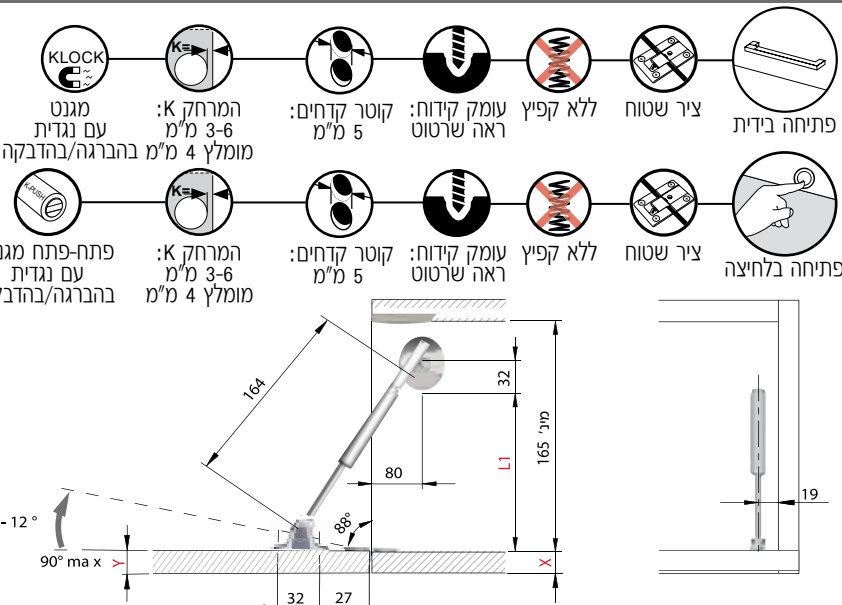


עומק קדח שוכב תחתון 14 מ"מ

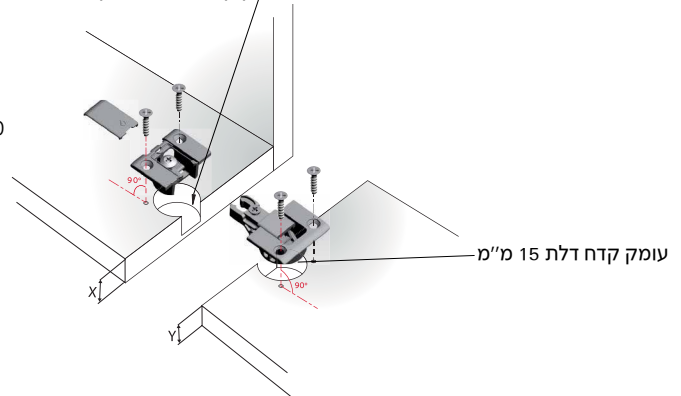

עומק קדח דלת 15 מ"מ



תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר FRCK59 ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 150 מ"מ

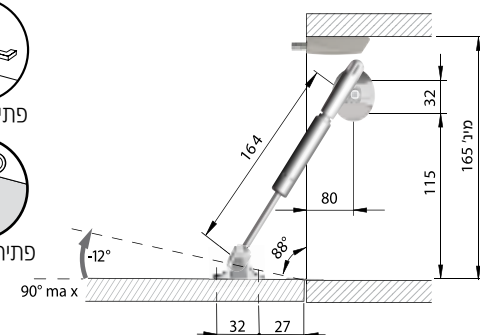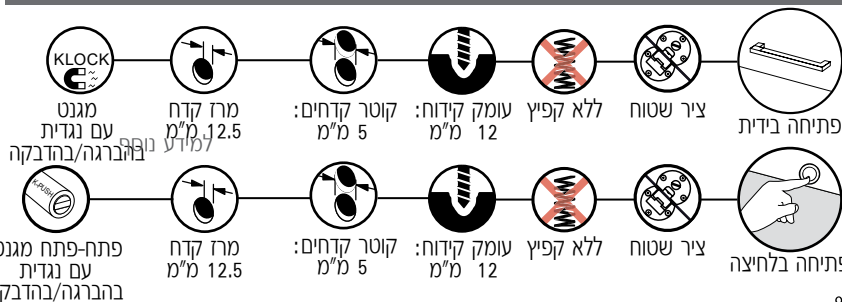



קיט בוכנת גז לדלת מזנון מתכווננת, 244 מ"מ

K1919


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר סטנדרטי ישר עם או ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 250 מ"מ

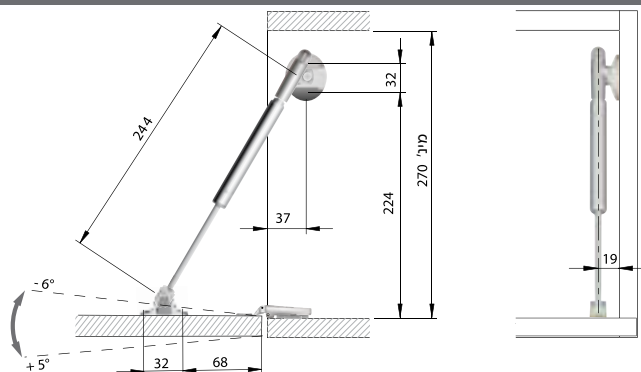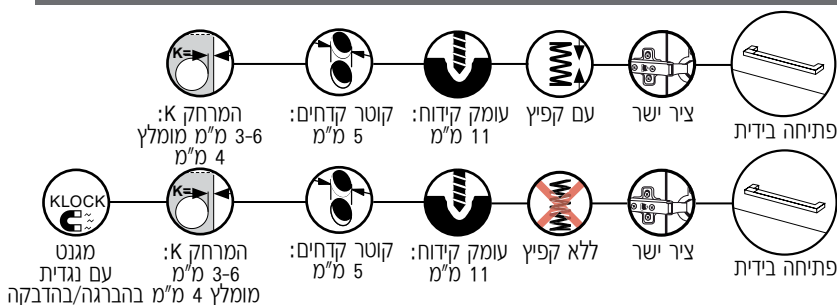


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בלחיצה עם ציר סטנדרטי ישר ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 245 מ"מ

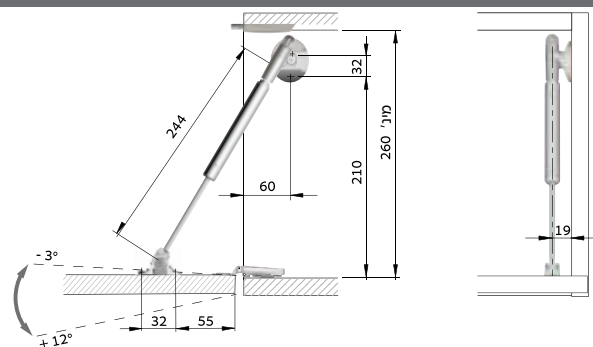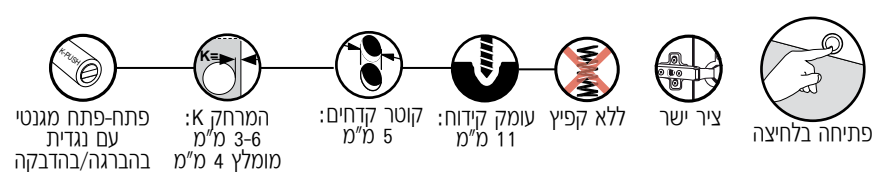

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר KIMANA ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 225 מ"מ


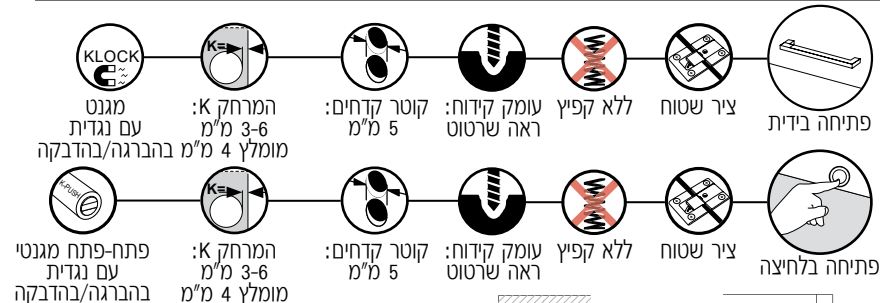


עומק קדח שוכב תחתון 14 מ"מ

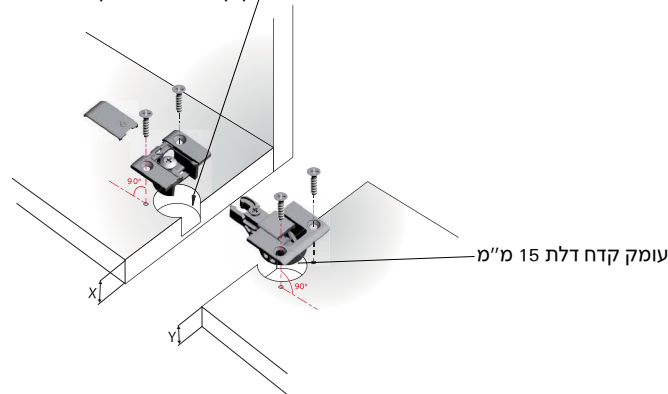

עומק קדח דלת 15 מ"מ

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר FRCK59 ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 225 מ"מ

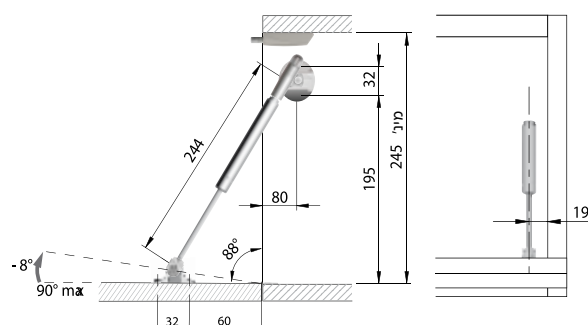
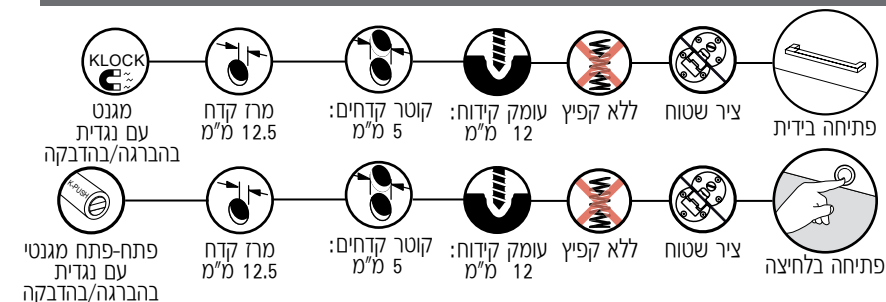






קיט בוכנת גז לדלת מזנון מתכווננת, 355 מ"מ

K1919



תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר סטנדרטי ישר עם או ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 350 מ"מ

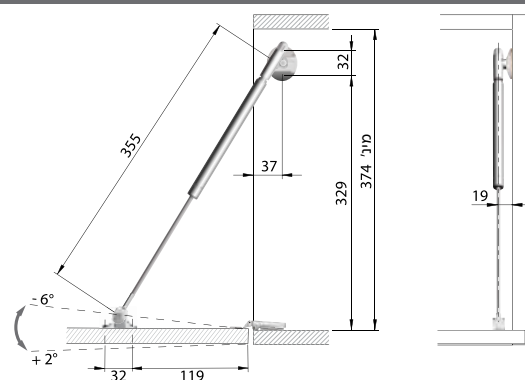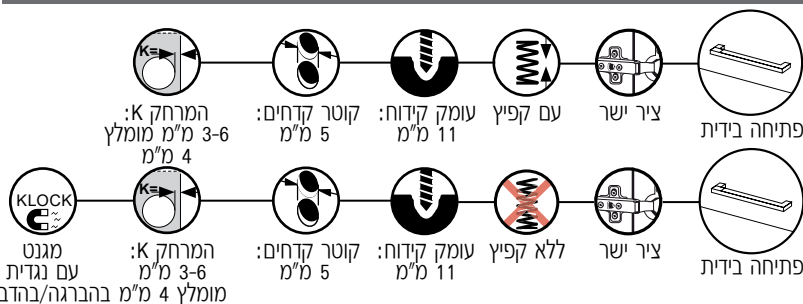

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בלחיצה עם ציר סטנדרטי ישר ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 345 מ"מ

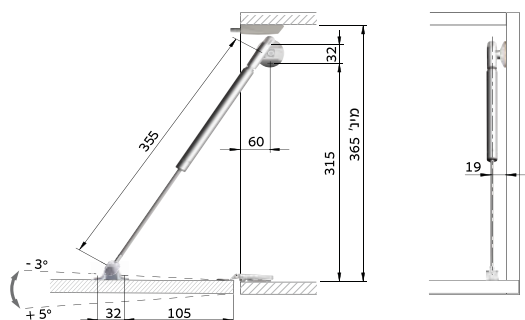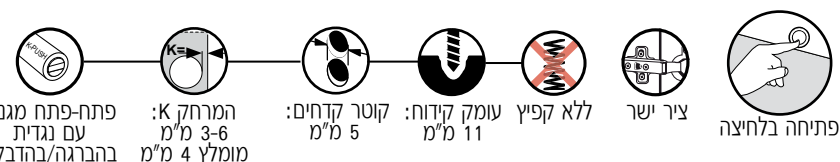

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר KIMANA ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 335 מ"מ

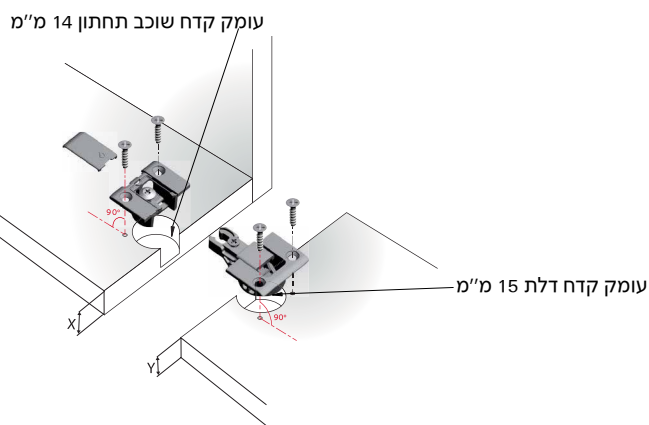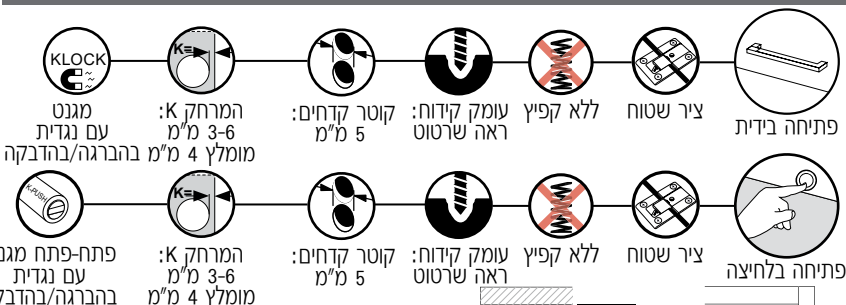

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר FRCK59 ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 335 מ"מ

