



## מסילות סמויות שליפה מלאה מסונכרנות פתיחה בלחיצה

**VERSO PUSH TO OPEN**

**להזמנה**

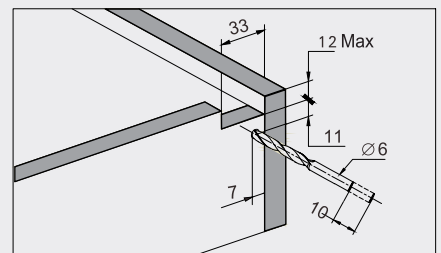
| תיאור                | דגם      |
|----------------------|----------|
| למגירה בעומק 250 מ"מ | VERP 250 |
| למגירה בעומק 300 מ"מ | VERP 300 |
| למגירה בעומק 350 מ"מ | VERP 350 |
| למגירה בעומק 400 מ"מ | VERP 400 |
| למגירה בעומק 450 מ"מ | VERP 450 |
| למגירה בעומק 500 מ"מ | VERP 500 |
| למגירה בעומק 550 מ"מ | VERP 550 |

**תכולת הסט**


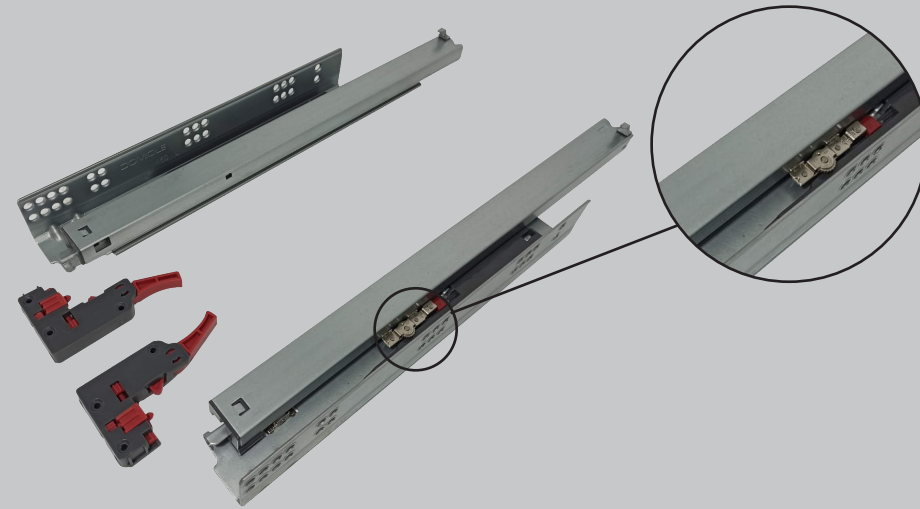

- זוג מסילות
- זוג תפסני מסילה קדמיים (דגם VERSET)


**ניתן להזמין בנפרד**



| תיאור            | דגם    |
|------------------|--------|
| שבלונה לקידוח גב | VERBMS |

**גב המגירה**

**נתונים לתכנון**

- מידת עומק מסילה = NL.
- רוחב פנים הארון = LW.
- אורך דופן המגירה = מידת המסילה פחות 10 מ"מ
- בעבודה עם חזית חיצונית המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון יהיה בין 4-6.5 מ"מ.



סנכרון מלא


עומס מגירה:  
35 ק"ג

עבר 50,000  
מחזורי פתיחה  
בעומס 45 ק"ג

כיוון  
ב-3 מימדים


פתיחה בלחיצה

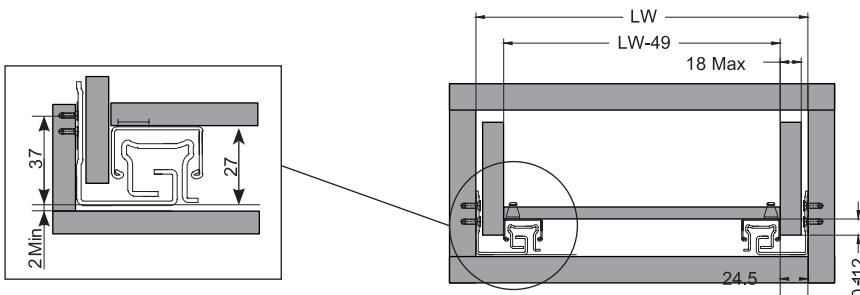
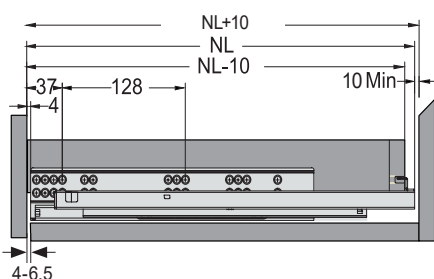
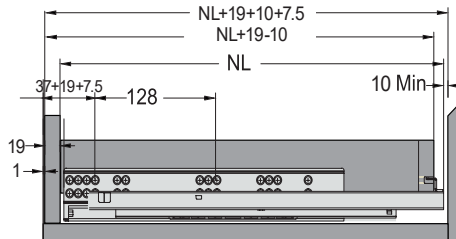


שליפה מלאה


עובי דופן מגירה  
עד 18 מ"מ

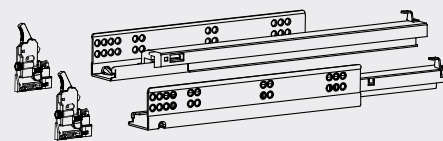
מסילה נסתרת למגירות עץ עם מנגנון שליפה מלאה.

- מנגנון פתיחה בלחיצה.
- שליפה מלאה מסונכרנת ושקטה של כל חלקי המסילה.
- המסילה נמצאת מתחת למגירה ומאפשרת ניצול מירבי של רוחבה.
- פירוק פשוט של המגירה מהארון לצורך ניקיון.
- אפשרות לכיוון ב-3 מימדים: גובה (+3), עומק ( $\pm 2.5$ ) וצד ( $\pm 1.5$ ).
- כיוון המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון מתבצע ידנית ללא כלים ובלי צורך לנתק את המגירה מהמסילה

**חזית המגירה**

**הרכבת מסילה עם חזית חיצונית**

**הרכבת מסילה עם חזית פנימית**


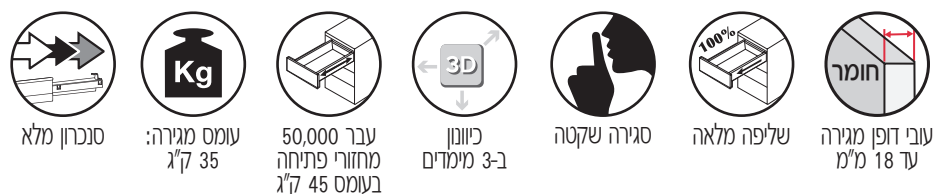
# מסילות סמויות שליפה מלאה מסונכרנות עם 3 כיוונים וכולם

## VERSO



### להזמנה

| תיאור                | דגם     |
|----------------------|---------|
| למגירה בעומק 250 מ"מ | VER 250 |
| למגירה בעומק 300 מ"מ | VER 300 |
| למגירה בעומק 350 מ"מ | VER 350 |
| למגירה בעומק 400 מ"מ | VER 400 |
| למגירה בעומק 450 מ"מ | VER 450 |
| למגירה בעומק 500 מ"מ | VER 500 |
| למגירה בעומק 550 מ"מ | VER 550 |



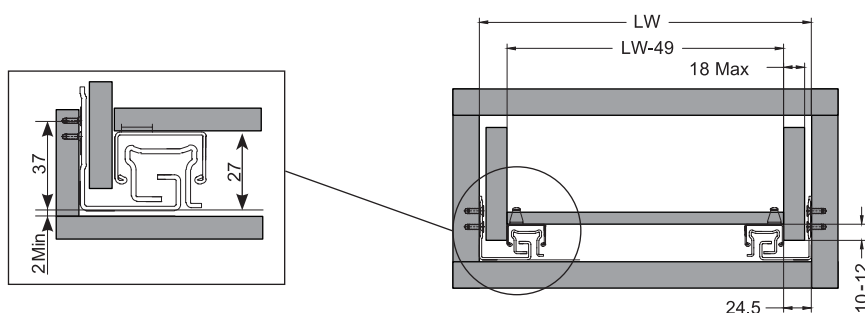
מסילה נסתרת למגירות עץ עם מנגנון שליפה מלאה.

- מנגנון SOFT CLOSE - בלימה וסגירה איטית.
- שליפה מלאה מסונכרנת ושקטה של כל חלקי המסילה.
- המסילה נמצאת מתחת למגירה ומאפשרת ניצול מירבי של רוחבה.
- פירוק פשוט של המגירה מהארון לצורך ניקיון.
- אפשרות לכיוון 3-מימדים: גובה (+3), עומק ( $\pm 2.5$ ) וצד ( $\pm 1.5$ ).

### ניתן להזמין בנפרד

| תיאור                  | דגם    |
|------------------------|--------|
| שבלונה לקידוח גב VERSO | VERBMS |

### חזית המגירה

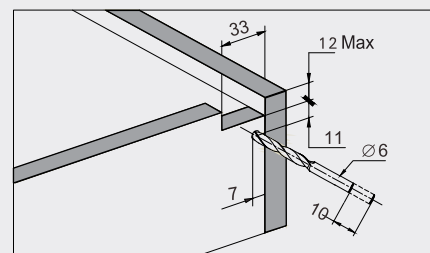


### תכולת הסט

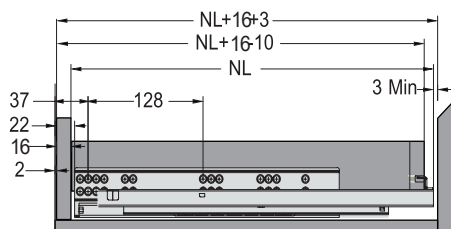


- זוג מסילות
- זוג תפסני מסילה קדמיים (דגם VERSET)

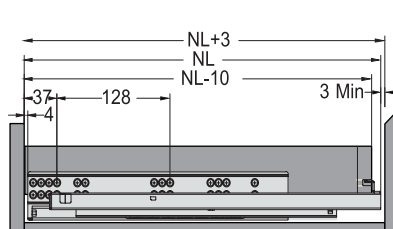
### גב המגירה



### הרכבת מסילה במגירה פנימית



### הרכבת מסילה במגירה רגילה



### נתונים לתכנון

- מידת עומק מסילה = NL.
- רוחב פנים הארון = LW.